


PDE LCB-SD — Аварийный контакт для модульных автоматических выключателей SMARTWATT PDE LCB63-DC, LCB125-DC. Предназначен для сигнализации срабатывания автоматического выключателя по аварии или команде на отключение на независимый расцепитель.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ
- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)

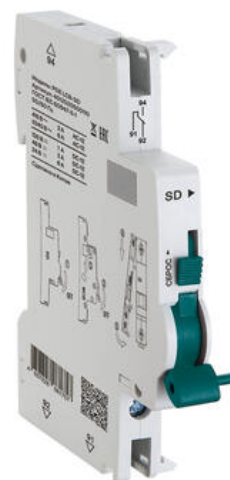

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2
- Специальная конструкция для эффективного гашения дуги постоянного тока
- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Повышенная предельная отключающая способность
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Поддержка аксессуаров сигнализации и расцепления
- Индикация реального состояния контактной группы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	72 x 9 x 83
Масса, кг:	0.068
Рабочая температура:	от -5 до 40 °C
Температура хранения:	от -20 до 60 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:	0	
Для аксессуаров		
Тип монтажа:	Снаружи	Управляющее напряжение
Сторона монтажа:	Слева	

ЗАЩИТА

КЛЕММЫ

Перечень защит

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020500110