DELTA BATTERY START MASTER EFB

12 В | 240 АЧ

EFB 240 AH TRUCK L3

Аккумуляторы DELTA START MASTER EFB изготавливаются по технологии Enhanced Flooded Battery (усовершенствованная батарея с жидким электролитом) и предлагает удвоенную устойчивость к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными стартерными АКБ. Аккумулятор адаптирован для применения в грузовой технике и соответствует повышенным требованиям к надежности и энергоэффективности.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология EFB
- Полностью необслуживаемый
- Стереоскопическая конструкция электродных решеток
- Стабилизационная защита от вибрации
- Усиленная конструкция клемм
- Утолщенные электродные пластины

DopCor

Долговечность конструктивных элементов аккумуляторной батареи достигается за счет обработки электродных решеток и борн специальным легирующим составом, снижающим скорость ползучести свинцового сплава.

DualFelt

Микроволокна в составе активной массы, увеличивают смачиваемость пластин препятствуют разрушительному влиянию вибрации и обеспечивают увеличенное время работы в стартерном режиме.

AntiSulf

Включение в состав намазной пасты АКБ мультикомпонентных ингибиторов позволяет замедлить процесс старения аккумуляторов, наблюдающийся при отклонении от стандартных условий эксплуатации

E-evo

Внедрение трехкомпонетного состава дополнительных агентов, снижает интенсивность негативных реакций, влияющих на потерю ресурса аккумуляторной батареи.

DELTA BATTERY START MASTER

12 В | 240 АЧ
EFB 240 AH TRUCK L3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....240 АЧ
Саморазряд.....2.5% в месяц
Температурный режим..... от -30°С до 70°С
Максимальный ток заряда, А.....50А
Напряжение заряда, В (25°С).....14.5В

ГАБАРИТЫ (+-5ММ)

Длина, мм..... 516
Ширина, мм.....275
Высота, мм.....247
Вес с электролитом, кг..... 61.5
Полярность..... Обратная (+ -)

СТАРТЕРНЫЙ ТОК

EN/SAE/GS CCA (-18°С).....1450 А

Число циклов (25°С)
100% разряд.....150
80% разряд.....168
50% разряд.....375

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

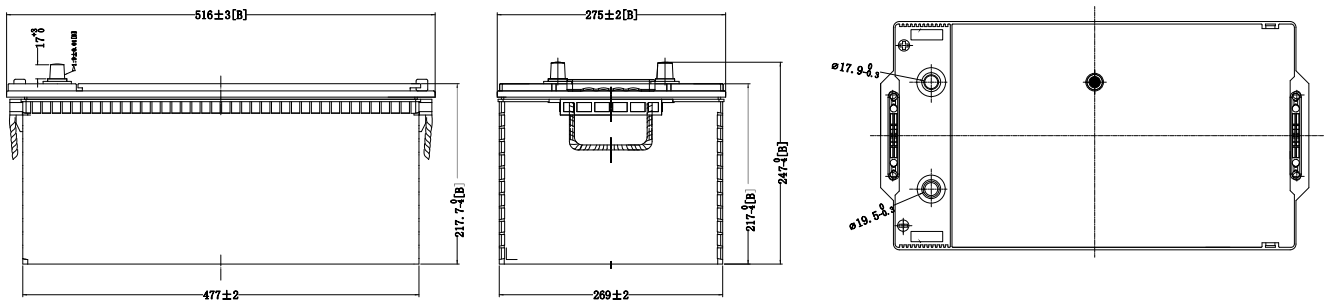

Компонент	ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛАПАН	КЛЕММЫ	ЭЛЕКТРОЛИТ
Материал	ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	ABS-ПЛАСТИК	ABS-ПЛАСТИК	КАУЧУК	СВИНЕЦ	СЕРНАЯ КИСЛОТА

ГРАФИК САМОРАЗРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

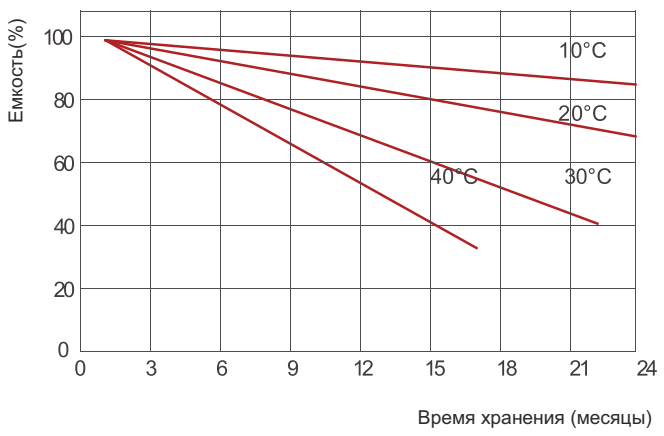

ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25 С)

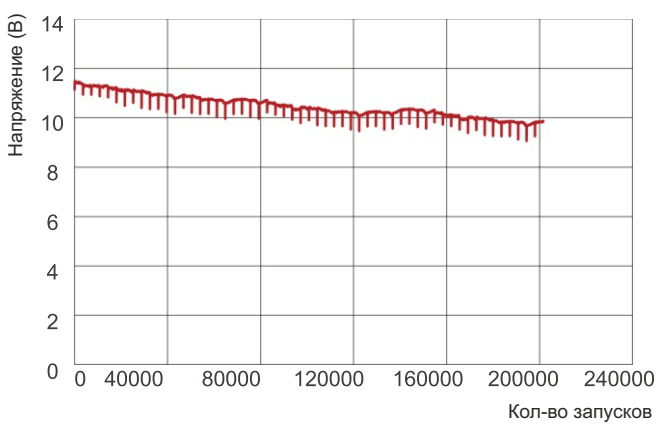

DELTA — промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 года. DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники и автомобилей.

delta-batt.ru