


## PDE HCB630-DC-MX230AC

**PDE HCB630-DC-MX230AC** — Независимый расцепитель для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 250 с управляющим напряжением 230 В переменного тока. Предназначен для размыкания автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на расцепитель.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ

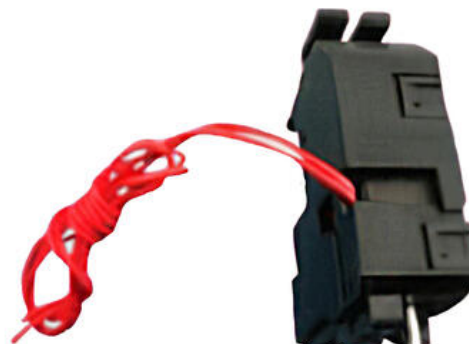

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	15 x 25 x 45
Масса, кг:	0.07
Рабочая температура:	от -45 до 70 °С
Температура хранения:	от -45 до 70 °С
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В: 0

Для аксессуаров

Тип монтажа:	Внутри
Сторона монтажа:	Справа
Управляющее напряжение, В:	230 VAC
Диапазон управляющего напряжения, %:	70 - 100

**Управляющее напряжение**

## ЗАЩИТА

Перечень защит

## КЛЕММЫ

\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул:  
4512020500121